


Stisknutí omylem



1. Když stisknete SOS tlačítko, červená dioda začne blikat a tlačítko pípá.
2. Dioda bliká 5 sekund. Pokud jste stiskli tlačítko omylem, další stisknutí během těchto 5 sekund zruší nouzový signál.
3. Pokud stisknete tlačítko během 5 sekund, nouzový signál je zrušen.

Technické parametry - RC-87 osobní tísňové tlačítko

Napájení	lithiová baterie typ CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)
Typická životnost baterie	cca 3 roky (při 1 aktivaci denně)
Komunikační pásmo	868,5 MHz, protokol Oasis
Komunikační dosah	cca 50 m (přímá viditelnost)
Prostředí	venkovní chráněné
Stupeň krytí	IP44
Rozsah pracovních teplot	-25 až +50 °C
Podmínky provozování	ČTÚ VO-R/10/04.2012-7
Splňuje požadavky:	ČSN ENTSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1, ČSN EN 50134-2

FCC ID VL6RC87

CE Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426 / 2000Sb., 481/2012Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.
Note: Although this product does not contain any harmful materials we suggest you return the product to the dealer or directly to the producer after use. See www.jablotron.com for details.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz sekce Poradenství.

Technické parametry - GDP-04i RF GSM stolní telefon

Více v příložené uživatelské příručce pro GSM stolní telefon.

GR-BASIC – MZZ22300

www.jablotron.com

JABLOTRON
CREATING ALARMS



GDP-04i RF GSM stolní telefon
RC-87 osobní tísňové tlačítko



Co je dobré vědět

Volání

(Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko rychlé volby)



Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko rychlé volby

Přijmutí hovoru



Přijměte hovor zvednutím sluchátka


Psaní a posílání textových zpráv



1. Stiskněte



2. Napište zprávu



3. Zprávu odešlete stisknutím pravého tlačítka pod displejem




4. Vyberte příjemce tlačítkem rychlé volby

Hlasitost vyzvánění



Během vyzvánění šipkami nahoru a dolů nastavte jeho hlasitost

Hlasitost hovoru

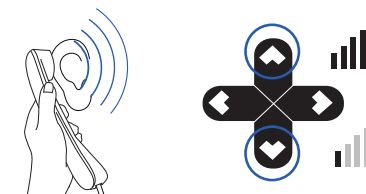

Během hovoru upravte šipkami nahoru a dolů hlasitost ve sluchátku

CZ

GR-BASIC – MZZ22300


www.jablotron.com

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON
CREATING ALARMS

SOS volání

Ukládání SOS kontaktů (tlačítka rychlé volby)

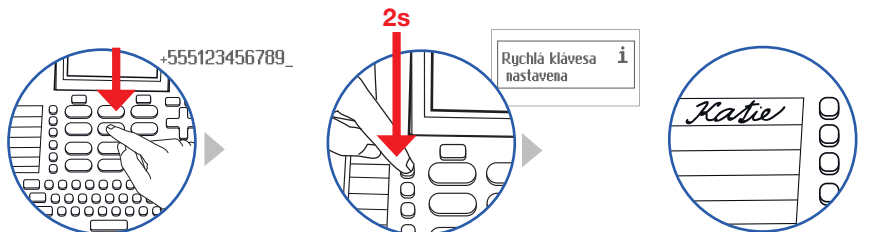

1. Napište číslo
2. Uložte číslo podržením tlačítka rychlé volby
3. Nadepište jméno

Nastavení kontaktů pro SOS volání stiskem SOS tlačítka



1. V menu telefonu zvolte...
2. Vyberte telefonní číslo z uložených kontaktů stisknutím prvního písmene jména (K - jako Katka)

- > Nastavení
- > Tlačítka a detektory
- > Nastavení SOS kontaktů
- > Přidat...



3. Potvrďte telefonní číslo
4. Vyberte upozornění

Vyzkoušejte si SOS tlačítko



Stisknutím SOS tlačítka zavoláte nebo pošlete SMS na čísla, která jste si právě nastavili


Vyzkoušejte dosah bezdrátového SOS tlačítka

Jak funguje SOS tlačítko




Stisknutím SOS tlačítka váš JabloPhone zavolá nebo pošle SMS až pěti přednastaveným kontaktům.

Přidání dalšího SOS tlačítka

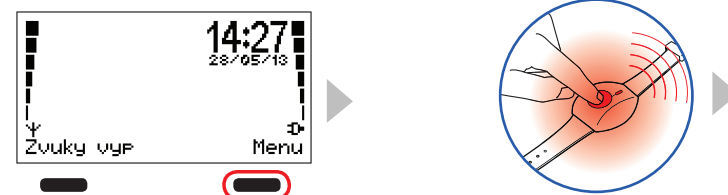

1. V menu telefonu zvolte...
2. Stiskněte další SOS tlačítko

- > Nastavení
- > Tlačítka a detektory
- > Má tlačítka a detektory
- > <Přidat...>



3. Pojmenujte tlačítko

Tip: Pojmenujte tačítka podle majitele tlačítka (např. Babička Jana), nebo pokud máte v domácnosti více tlačítek, pojmenujte je podle umístění (např. Kuchyň, Koupelna).

Vlastnosti



typická životnost baterie



3 roky

